

取扱説明書

(MT07 アンダーカウル)



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。

取り付け手順

- 1 ケースカバーのネジを外して、付属のボルト、カラーを使い3つのステーを指定の場所に取り付けます。後ろのステーはカウル取付時に微調整できるように動く程度に固定します。(図1-①②、図2-③参照)
- 2 サイドスタンドのスイッチを固定しているボルト(2本)を外し、付属の平ワッシャーをボルトに通しステーを固定します。カウル取付時に微調整できるように動く程度に固定します。(図2-④参照)
- 3 アンダーカウルを付属のボルトで取り付け、後ろのステーを固定します。(図3参照)

※アンダーカウルのボルト緩んできますので、
ネジロック剤等を使って固定して下さい。


以上で完成ですが、ご不明な点が有りましたら
お問い合わせください。

付属品	
トラスネジ	6 × 16 = 4
キャップボルト	6 × 70 = 2
	6 × 65 = 2
	6 × 45 = 1
カラー	38 mm = 2
	30 mm = 2
	12 mm = 1
平ワッシャー	5 mm = 2

ボルト 70mm
カラー 38mm



ボルト 45mm
カラー 12mm

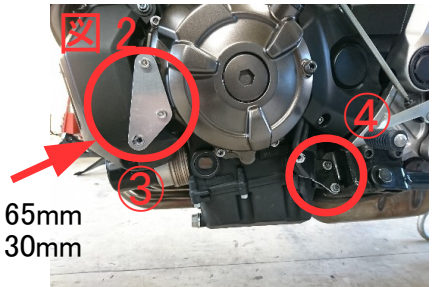

ボルト 65mm
カラー 30mm

